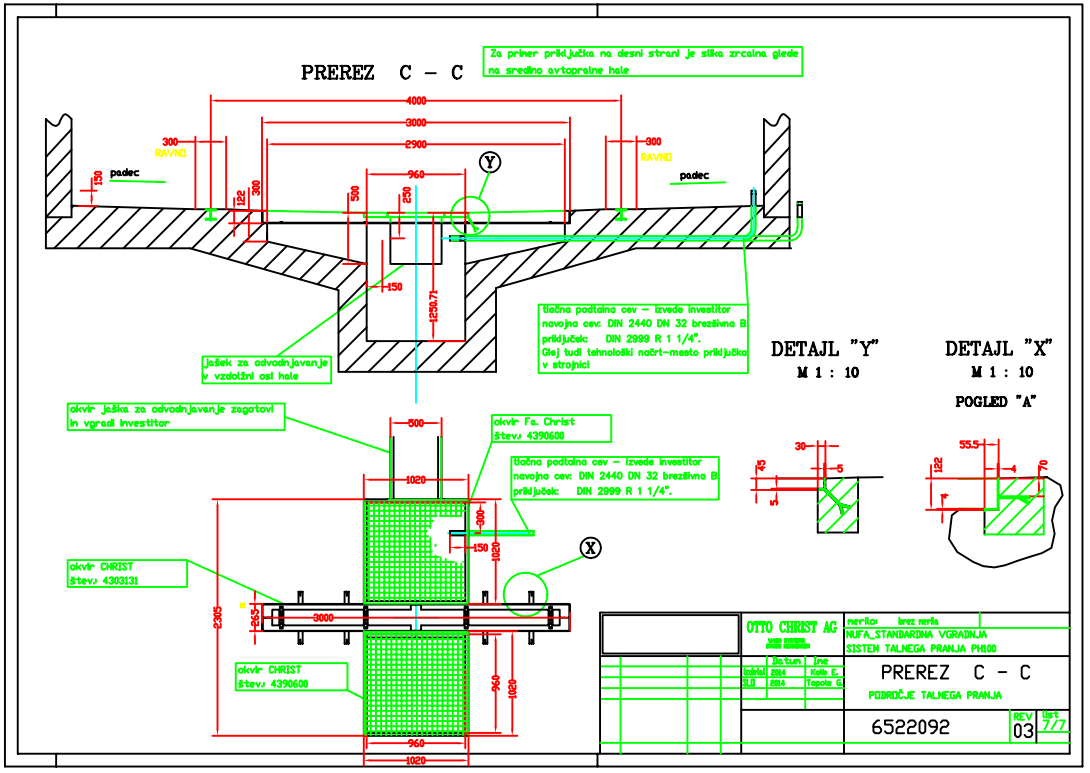
PREREZ C – C
Za primer priključka na desni strani je slika zrcalna glede na sredino avtopralne hale
4000
3000
2900
960
300
RAVNO
padec
150
122
360
500
250
150
1250,71
Y
X
tlačna podtalna cev – izvede investitor
navojna cev: DIN 2440 DN 32 brezšivna B
priključek: DIN 2999 R 1 1/4".
Glej tudi tehnološki načrt–mesto priključka v strojnici
jašek za odvodnjavanje v vzdolžni osi hale
okvir jaška za odvodnjavanje zagotovi in vgradi investitor
okvir Fa. Christ
štev.: 4390600
okvir CHRIST
štev.: 4303131
okvir CHRIST
štev.: 4390600
500
1020
300
150
1020
2305
365
3000
960
1020
DETAJL "Y"
M 1 : 10
30
5
75
5
DETAJL "X"
M 1 : 10
POGLED "A"
55,5
4
122
70
4
OTTO CHRIST AG
merilo: brez mrila
NUFA_STANDARDNA VGRAJNJA
SISTEM TALNEGA PRANJA PH100
PREREZ C – C
PODROČJE TALNEGA PRANJA
6522092
REV 03
List 7/7